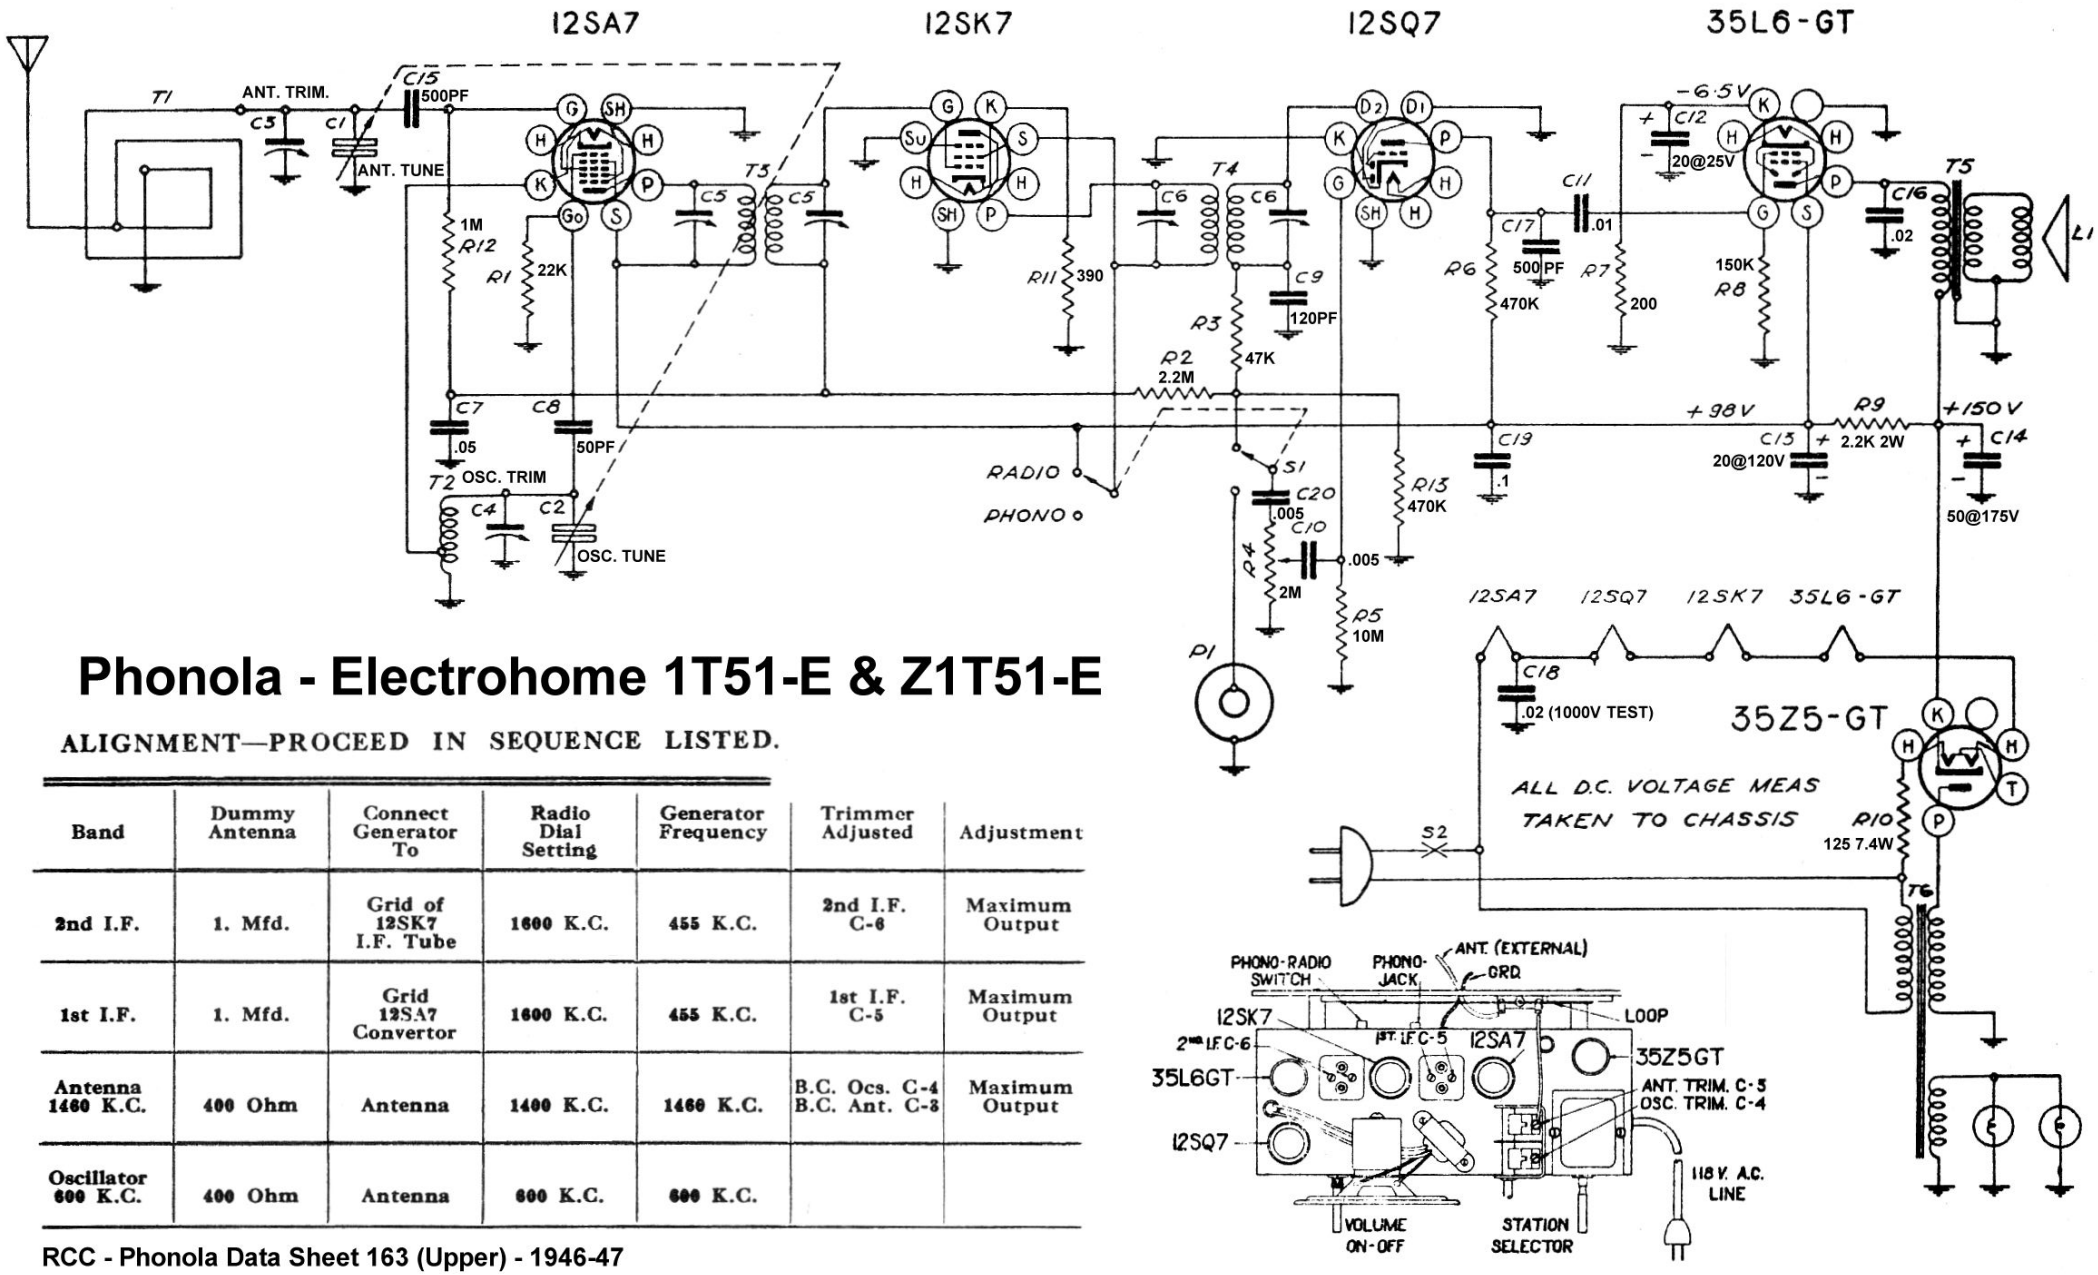

Phonola - Electrohome 1T51-E & Z1T51-E

ALIGNMENT—PROCEED IN SEQUENCE LISTED.

Band	Dummy Antenna	Connect Generator To	Radio Dial Setting	Generator Frequency	Trimmer Adjusted	Adjustment
2nd I.F.	1. Mfd.	Grid of 12SK7 I.F. Tube	1600 K.C.	455 K.C.	2nd I.F. C-6	Maximum Output
1st I.F.	1. Mfd.	Grid 12SA7 Convertor	1600 K.C.	455 K.C.	1st I.F. C-5	Maximum Output
Antenna 1460 K.C.	400 Ohm	Antenna	1400 K.C.	1460 K.C.	B.C. Ocs. C-4 B.C. Ant. C-3	Maximum Output
Oscillator 600 K.C.	400 Ohm	Antenna	600 K.C.	600 K.C.		

RCC - Phonola Data Sheet 163 (Upper) - 1946-47